BEKRON®

Calidad para Profesionales

# Catálogo de Productos y Soluciones

www.bekron.cl

Henkel

BEKRON

www.bekron.cl

www.mybekron.cl

@bekronchile

@bekron_bemezcla

@bekronbemezcla

## Síguenos en nuestras
# Plataformas Digitales

**www.bekron.cl**

TE INVITAMOS A SER
PARTE DE LA COMUNIDAD

# DE EXPERTOS EN RENOVACIÓN

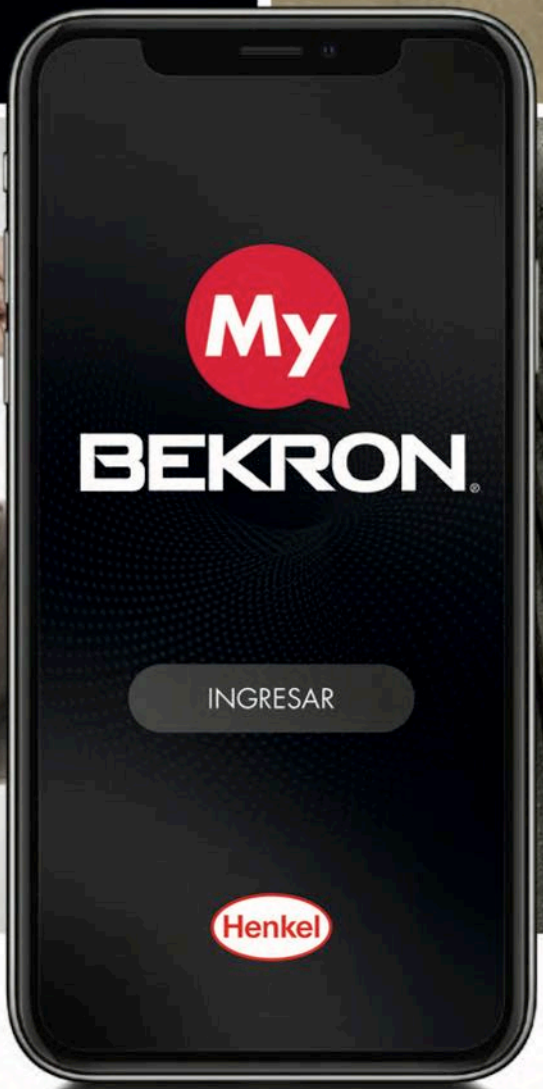

REGÍSTRATE Y PARTICIPA EN
**www.bekron.cl**

## Soporte Técnico y Formación Profesional Permanente Online

Desarrollar planes de capacitación gratuitos para maestros y profesionales de la construcción es el principal objetivo de la **Academia Técnica Bekron Bemezcla**, iniciativa que busca actualizar el conocimiento técnico de todo el portafolio de productos, uno de los insumos más utilizados en el sector construcción y renovación en Chile, así como también, entregar asesoría para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y nuevos sistemas que **Bekron** y **Bemezcla** tiene para todos sus usuarios.

Hoy, y pensando siempre en desarrollar maestros calificados para **Bekron** y **Bemezcla**, la Academia evolucionó a una plataforma integral de conocimiento, en donde puedes recibir todo el material necesario para transformarse en un experto para las diferentes áreas del trabajo de la construcción y renovación.

Sé parte de la Comunidad de Expertos de **Bekron Bemezcla** y certifícate en la Academia Técnica, ingresa a **MyBekron.cl**, la nueva plataforma de beneficios exclusivamente diseñada para maestros y profesionales de la construcción, 100% gratuito.

¿Necesitas Asistencia Técnica para tu Proyecto?

**COMUNÍCATE**
**CON NUESTRO EQUIPO**

Asistencia Técnica
infono@bekron.cl
225403000

## Referencias de proyectos que utilizaron el sistema Bekron/Bemezcla

aquí utilizamos Bekron

Complejo Costanera Center

Teatro Regional del BioBio

Centro Cultural Gabriela Mistral

Teatro del Lago, Frutillar

Nuevas Estaciones Metro de Santiago

Nuevo Aeropuerto de Santiago

## Algunas obras destacadas

- Edificio del Congreso Nacional, Valparaíso
- Aeropuerto Arturo Merino Benítez
- Edificio Consistorial, Recoleta
- Planta CEP Correos de Chile, R.M.
- Edificio Policía de Investigaciones, Temuco
- Clínica Dávila, Recoleta
- Hospital Cordillera, Puente Alto
- Hospital Higueras de Talcahuano
- Hospital de Punta Arenas
- Hospital de Talca
- Hospital de Angol
- Hotel InterContinental Tower, Vitacura
- Hotel Hyatt, Las Condes
- Hyatt Regency
- Casino y Hotel Monticello
- Centro Cultural Gabriela Mistral
- Teatro y Centro Cultural CorpArtes, Las Condes
- Teatro del Lago, Frutillar
- Teatro Regional del Biobío, Concepción
- Mall Costanera Center, Providencia
- Planta Alimentos Carozzi, Nos
- Edificio Cámara Chilena de la Construcción, Las Condes
- Edificio Cámara Chilena de la Construcción, Puerto Montt
- Edificio Bioclimático ENAP, Punta Arenas
- Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile
- Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
- Sedes de Inacap en Valparaíso, Punta Arenas, Curicó, San Pedro de la Paz

## Índice General


| | |
|---|---|
| Bekron Digital | 2 |
| Academia Técnica Bekron Bemezcla | 4 |
| Proyectos Destacados | 5 |
| Clasificaciones Profesionales | 7 |
| Adhesivos Standard | 10 |
| Adhesivos Flexibles Polvo | 14 |
| Adhesivos Flexibles Pasta | 16 |
| Adhesivos Flexibles Plus | 18 |
| Adhesivos Especializados | 20 |
| Línea de Fragües | 22 |
| Adhesivos Revestimientos para Pisos | 26 |

Teatro y Centro Cultural CorpArtes, Las Condes

## Índice Productos


| | |
|---|---|
| **Bekron** Standard | 11 |
| **Bekron** Standard Grueso | 11 |
| **Bekron** Standard Plus | 11 |
| **Bekron a·c** | 15 |
| **Bekron d·a** | 15 |
| **Bekron d·a** Express | 15 |
| **Bekron d·a** Grueso | 15 |
| **Bekron d·a** Fachaletas y Piedras | 15 |
| **Bekron a·c** Pasta | 17 |
| **Bekron d·a** Pasta | 17 |
| **Bekron STEEL** | 19 |
| **Bekron STEEL** Express | 19 |
| **Bekron STEEL** Grueso | 19 |
| **Bekron STEEL** AntiMicrobial | 19 |
| **Bekron** CU25 | 21 |
| **Bekron** CU26 | 21 |
| **Bekron** Kerflex 40FC | 21 |
| **Bekron** Fragüe Standard | 23 |
| **Bekron** Flex Fragüe | 23 |
| **Bekron** Flex Fragüe Balde | 23 |
| **Bekron** Flex Fragüe BS25 | 23 |
| **Bekron** Flex 125 PVC | 27 |
| **Bekron** Alfombra | 27 |
| **Bekron** Vinílico | 27 |
| **Bekron** Parquet | 27 |

# ¿Cómo elegir el adhesivo adecuado?

Los cerámicos, gres, porcelanatos y piedras naturales tienen requerimientos distintos de adhesión.

Los cerámicos, más porosos, son de menor exigencia. Revestimientos como el porcelanato, no poroso, requieren de mayor adhesión. Los formatos medianos y pequeños son de menor exigencia mientras que los grandes formatos necesitan altos niveles de adhesión y flexibilidad.

## Tabla de Revestimientos y Requerimientos

| | | | Piedra Natural | |
|---|---|---|---|---|
| **Cerámicos de Arcilla** | **Gres** | **Porcelanato** | **Granito** | **Mármol** |
| Poroso<br>Absorción de agua >6% a 10% | Menos poroso<br>Absorción de agua <0,5% a 6% | No poroso<br>Absorción de agua <0,5% | Menos poroso<br>Absorción de agua 0,5-3% | Poroso<br>Absorción de agua 3-10% |
| • Interiores<br>• Muros<br>• Pisos (uso privado) | • Interiores y exteriores<br>• Pisos y muros<br>• Terrazas y balcones<br>• Fachadas y piscinas | • Interiores y exteriores<br>• Pisos y muros<br>• Terrazas y balcones<br>• Fachadas y piscinas | • Interiores y exteriores<br>• Pisos y muros<br>• Terrazas y balcones<br>• Fachadas | • Interiores y exteriores<br>• Pisos y muros<br>• Terrazas y balcones<br>• Fachadas |

# Clasificaciones de Calidad para Profesionales

Los productos de la línea **Bekron** están formulados sobre la base de las exigencias de la norma Europea. Esta norma se refiere al desempeño de los productos en cuanto a poder de adhesión y otras características relacionadas con formulaciones de productos de mayor desempeño, como por ejemplo TAC o deformabilidad.

**Clasificación C1 y C2 de la Norma DIN EN 12004**
La Clase C1 estipula una resistencia a la tracción de ≥0.5 N/mm², para un adhesivo de buen desempeño en las aplicaciones más habituales.
La Clase C2 requiere un desempeño de resistencia a la tracción de ≥1 N/mm², de al menos el doble a la clase C1. Además, incluye parámetros opcionales para morteros de prestaciones superiores, como por ejemplo alta deformabilidad.

**Clasificación S1 y S2 de la Norma DIN EN 12002**
Esta norma describe el método de prueba para determinar la deformabilidad de los morteros adhesivos. Según los resultados de la prueba, los morteros se clasifican como S1 o S2. La clase S1 exige una deflexión/deformabilidad de al menos 2,5 a 5 mm, mientras que la clase S2 se utiliza para adhesivos altamente deformables y flexibles con una deflexión de al menos 5 mm. La prueba se realiza en una muestra de mortero de dimensiones predefinidas que se dobla hasta que se rompe.

**T Tac/Anti-deslizante**
Deslizamiento muy reducido permite una colocación precisa de las palmetas.

**F Fragüado Express**
Acorta plazos al reducir tiempos de fraguado y tránsito.

**E Tiempo Abierto Extendido**
Permite ajustes de palmetas en superficies más amplias.

# Atributos tecnológicos especiales para adherir revestimientos




**Espesor variable**
Los adhesivos con este ícono se pueden aplicar en capas de grosor variable y pueden nivelar irregularidades del sustrato.

**Secado express**
Los adhesivos con este ícono se pueden aplicar en capas de grosor variable y pueden nivelar irregularidades del sustrato con un tiempo de secado express.




**Flexible y deformable**
Adhesivos altamente flexibles, para sustratos difíciles. Pueden compensar las diferencias en la expansión térmica entre el sustrato y el material del piso. Recomendados para revestimientos de gran tamaño y piedras.

**Listo para usar**
Fáciles de usar y prácticamente libres de polvo; Estos adhesivos vienen listos para usar y se aplican directamente desde el cubo.

**Sin imprimación**
Adhesivos de alto desempeño que ahorran tiempo y costos al no requerir un imprimante de barrera contra la humedad.

**Reducción en la carga de polvo**
Bekron ha incorporado la tecnología de bajo polvo. El resultado: sitios de construcción más limpios y un impacto significativamente menor en su salud.

# Características y condiciones del entorno




**Interior**
Los adhesivos para revestimientos con este ícono cumplen con todos los requisitos para uso en interiores.

**Exterior**
Los adhesivos con este ícono son resistentes a las heladas hasta -30°C, resistentes a la humedad y a los ciclos de congelación y descongelación.

**Balcones y patios**
Este icono indica resistencia a las heladas y la humedad. Además, el producto es capaz de resistir cambios severos de temperatura.

**Áreas permanentemente húmedas**
Usados en conjunto con impermeabilizantes, estos productos ofrecen una protección del 100% contra la humedad.

**Apto para Piscinas**
Adhesivos que por sus cualidades y componentes son altamente eficaces en el uso de superficies con necesidades de resistencia a la acción directa del agua.

**Tráfico pesado**
Adhesivos de alta resistencia a la tensión mecánica, indicados para lugares con tráfico pesado como tiendas, talleres e industrias.

**Resistencia a químicos**
Adhesivos de alta resistencia a derrames químicos ácidos y alcalinos, especialmente indicados para ambientes como laboratorios y recintos industriales.

# Características del sustrato

**Losa radiante**
Adhesivos resistentes a temperaturas altas y cambios de temperatura en pisos calefaccionados por losa radiante.

**Sustratos impermeabilizados**
Adhesivos modificados con polímeros, de alta adherencia y resistencia a la tracción.

**Revestimiento sobre revestimiento**
Adhesivos de alta adherencia y flexibilidad para proyectos de renovación.




**Sustratos que tienden a deformación**
Adhesivos flexibles que compensan deformaciones del sustrato, protegiendo la superficie contra daños.

**Sustratos flexibles**
Adhesivos flexibles y deformables que permiten trabajar sobre sustratos difíciles como terciados, aglomerados y paneles flexibles en general.

**Escaleras y marcos de ventana**
Adhesivos de fraguado rápido, adecuados para aplicaciones especiales como escaleras.

# Características y tipos de revestimiento




**Revestimiento de mármol o piedra natural**
Adhesivos formulados para proteger materiales sensibles contra la eflorescencia y las manchas.




**Revestimientos con baja o nula absorción de agua**
Adhesivos de alta adherencia para gres, porcelanatos y mosaicos.

**Tamaño de palmetas**
Adhesivos para la instalación de palmetas de distintos tamaños (hasta 1 m²).










# La más completa línea de adhesivos y fragües

# Adhesivos Standard

Los Adhesivos Standard de Bekron son productos de probada calidad para fijar cerámicas pequeñas y medianas en radieres, losas absorbentes y muros estucados. Pueden ser utilizados en interiores y exteriores. Cada producto de esta familia ha sido especialmente diseñado para cada forma de aplicación.

# Adhesivos Standard

**Para cerámicos** en interiores, exteriores, ambientes húmedos, sustratos rugosos y absorbentes.

## **Bekron** Standard

≥0.5 N/mm² C1 RESISTENCIA

EL ADHESIVO LÍDER 1 BEKRON

- Óptima adherencia
- Pisos, muros estucados, áreas húmedas, y escaleras
- Sustratos rugosos y absorbentes
- Palmetas hasta 33 x 33 cm.
- Cargas de 2 - 5 mm.

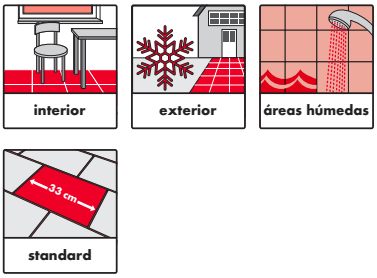


## **Bekron** Standard Grueso

≥0.5 N/mm² C1 RESISTENCIA

- Óptima adherencia
- Pisos, áreas húmedas y escaleras
- Sustratos rugosos y absorbentes
- Palmetas hasta 33 x 33 cm.
- Cargas de 5 - 25 mm.

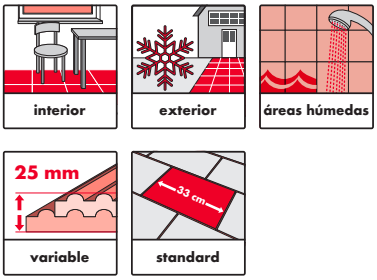


## **Bekron** Standard Plus NUEVO

≥0.5 N/mm² C1 RESISTENCIA

- Adherencia superior
- Pisos, muros estucados, áreas húmedas y escaleras
- Sustratos rugosos y absorbentes
- Palmetas hasta 50 x 50 cm.
- Cargas de 3 - 10 mm.

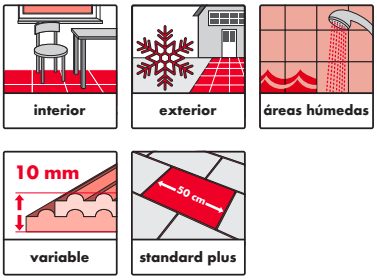

NUEVA IMAGEN

YO PREFIERO BEKRON

El Adhesivo LÍDER en Chile

# UNA SOLUCIÓN PARA CADA FORMATO

Para palmetas de hasta 50x50 cm

Visítanos

www.bekron.cl

Henkel

# LLEGA UNA GRAN INNOVACIÓN, MEZCLA DE DOS PODERES

# BEKRON® d·a® EXPRESS

## VENTAJAS DE RENOVACIÓN

Un adhesivo que tenga la posibilidad de pegar revestimiento sobre revestimiento no solo es altamente rentable, sino que también reduce el ruido y la suciedad de instalación.

## EL MÁS RÁPIDO DEL MERCADO

Lograr un tiempo de secado menor significa mayor capacidad de trabajo. BEKRON D·A EXPRESS seca en tan sólo 6 horas, por lejor, el más rápido del mercado

Visítanos

www.bekron.cl

Henkel

# Adhesivos Flexibles Polvo

La línea de Adhesivos Flexibles de Bekron está constituida por adhesivos de alta calidad para cerámicos, gres y porcelanatos de hasta 60 x 60 cm.
Pueden ser aplicados en los mismos sustratos que la línea Standard, y también en losas, losas colaborantes, losas postensadas, radieres lisos y calefaccionados. Se utilizan en muros y pisos, en interiores y exteriores.

# Adhesivos Flexibles Polvo

Para cerámicos, gres y porcelanatos de hasta 60x60 cms. Uso interior y exterior.

## Bekron a·c

≥ 1.0 N/mm² C2 ALTA RESISTENCIA

≥ 5.0 mm S2 ALTA FLEXIBILIDAD

- Alta adherencia
- Muros y áreas húmedas
- Sustratos lisos y afinados deformables
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 3 - 10 mm.




## Bekron d·a

≥ 1.0 N/mm² C2 ALTA RESISTENCIA

≥ 2.5 mm S1 FLEXIBLE

- Alta adherencia
- Pisos, muros, áreas húmedas y piscinas
- Sustratos lisos y afinados
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 2 - 5 mm.

## Bekron d·a Express

NUEVO

≥ 1.0 N/mm² C2 ALTA RESISTENCIA

≥ 2.5 mm S1 FLEXIBLE

- Alta adherencia
- Pisos, muros, áreas húmedas y piscinas
- Sustratos lisos y afinados
- Cerámico sobre cerámico
- Secado rápido de 6 horas
- Cargas de 3 - 10 mm.

## Bekron d·a Grueso

≥ 1.0 N/mm² C2 ALTA RESISTENCIA

≥ 2.5 mm S1 FLEXIBLE

- Alta adherencia
- Pisos, muros, áreas húmedas y piscinas
- Sustratos lisos y afinados
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 5 - 25 mm.

## Bekron d·a Fachaletas y Piedras

≥ 1.0 N/mm² C2 ALTA RESISTENCIA

≥ 2.5 mm S1 FLEXIBLE

- Alta adherencia
- Muros, áreas húmedas y piscinas
- Sustratos lisos
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 5 - 25 mm.

# Adhesivos Flexibles Pasta

Los Adhesivos Flexibles Pasta de Bekron poseen una adherencia superior ideal para muros por su excelente TAC y están listos para ser aplicados, lo que disminuye el tiempo de trabajo y elimina el polvo en suspensión. Están formulados para adherir cerámicos, porcelanatos de formato mediano, mármoles y enchapes, en tabiques, muros flexibles y rigidos, muros estructurales y superficies muy lisas.

# Adhesivos Flexibles Pasta

Para cerámicos, gres y porcelanatos de hasta 60x60 cms. Uso interior.

## Bekron a·c Pasta

- Alta adherencia
- Muros y tabiques
- Sustratos lisos y afinados
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 2 - 4 mm.
- Presentaciones de 25 - 15 - 6 - 1 kg.

## Bekron a·c Pasta

- Excelente adherencia y TAC
- Muros y tabiques
- Sustratos lisos y afinados
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 2 - 4 mm.
- Presentaciones de 25 y 15 kg.

# Adhesivos Flexibles Plus

En el segmento de Adhesivos Flexibles Plus, la línea se destaca por su calidad superior. Son adhesivos de alta deformación (S2) y tienen la mayor adherencia. Están especialmente indicados para cerámicos y porcelanatos de formatos muy grandes (hasta 250 cm x 250 cm) y piedras.

Se recomienda para todos los sustratos y piscinas, también en aplicaciones especiales como cerámico sobre cerámico y porcelanato sobre porcelanato. Incluye fórmulas de fraguado rápido (12 a 24 horas) y antimicrobial.

# Adhesivos Flexibles Plus

**Para cerámicos, gres, porcelanatos de grandes formatos.** Apto para fachaletas y piedras. Uso interior y exterior.

## Bekron STEEL

- Adherencia superior
- Pisos, muros, piscinas y áreas húmedas
- Sustratos lisos y afinados
- Fragüado en 24 horas
- Palmetas hasta 250 x 250 cm.
- Cargas de 3 - 12 mm.

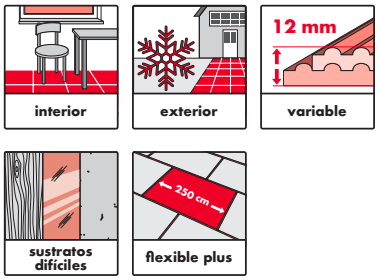


## Bekron STEEL Express

- Adherencia extra superior
- Pisos, muros, piscinas y áreas húmedas
- Sustratos lisos y afinados
- Fragüado en 12 horas
- Palmetas hasta 250 x 250 cm.
- Cargas de 3 - 10 mm.

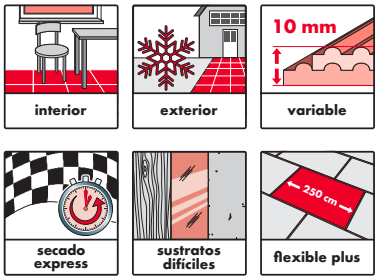


## Bekron STEEL Grueso

- Adherencia extra superior
- Pisos, muros, piscinas y áreas húmedas
- Sustratos lisos y afinados
- Fragüado en 12 horas
- Palmetas hasta 250 x 250 cm.
- Cargas de 5 - 25 mm.

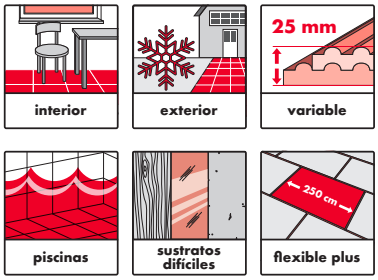


## Bekron STEEL AntiMicrobial

- Adherencia superior
- Pisos, muros, piscinas y áreas húmedas
- Sustratos lisos y afinados
- Fragüado en 24 horas
- Palmetas hasta 250 x 250 cm.
- Cargas de 3 - 12 mm.

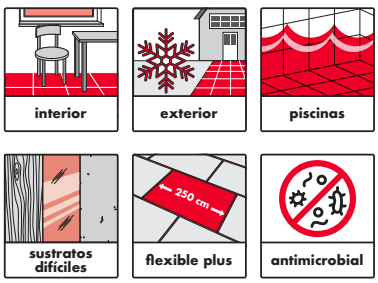

# Adhesivos Especializados

Pastas listas para usar que se caracterizan por ser deformables y por su alto poder de adhesión.

Permiten adherir porcelanatos de gran formato sobre todos los sustratos además de losas y radieres de hormigón, pisos calefaccionados y losa radiante. Son especialmente adecuados para sustratos flexibles como terciado estructural, fibrocemento y yeso cartón.

# Adhesivos Especializados

Para cerámicos, porcelanatos y piedras de grandes formatos.

## **Bekron** CU25

- Alto agarre inicial, flexible
- Para uso interior, azulejos, porcelanatos y enchapes
- Superficies rígidas y flexibles
- Fragüado en 24 horas
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 4 - 6 mm.

## **Bekron** CU26

- Impermeable, súper flexible
- Para uso interior, azulejos, porcelanatos y enchapes
- Superficies rígidas y flexibles
- Fragüado en 24 horas
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 4 - 6 mm.

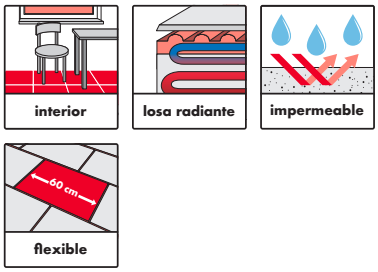


## **Bekron** Kerflex 40FC

- Excelente adherencia a la mayoria de los materiales presentes en la construcción
- Para uso interior, juntas en general
- Elasticidad permanente
- Fragüado en 24 horas
- Palmetas hasta 250 x 250 cm.
- Rinde hasta 12 m lineales (cordón 5 mm)

# Línea de Fragües

Los Fragües Bekron son productos de calidad superior, para todas las aplicaciones, con características mejoradas según la variedad: colores más intensos, acción antibacterial, fragües deformables y perfecta trabajabilidad.

Los fragües Bekron funcionan de manera óptima cuando se usan en conjunto con adhesivos Bekron.

# Línea de Fragües

**Para cerámicos, porcelanatos, piedras y mosaicos.** Para uso interior y exterior.

## **Bekron** Fragüe Standard

- Colores de alta calidad
- Para uso en zonas húmedas
- Fácil de aplicar
- Óptima terminación
- Cargas de 1 - 5 mm.

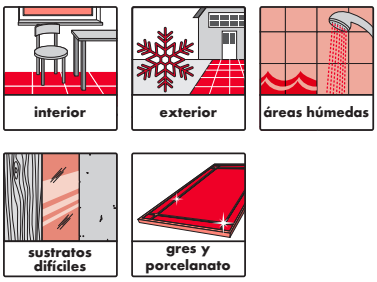


## **Bekron** Flex Fragüe

- Colores intensos de alta calidad
- Hidrorepelente de alto desempeño
- Con formula MicroProtect
- Deformable
- Fácil de aplicar
- Cargas de 1 - 5 mm.

## **Bekron** Flex Fragüe NUEVO

- Para porcelanatos, piedras y mosaicos
- Colores intensos de alta calidad
- Tecnología Silica Active para zonas húmedas
- Con fórmula MicroProtect
- Fácil de preparar y aplicar
- Cargas de 1 - 5 mm.

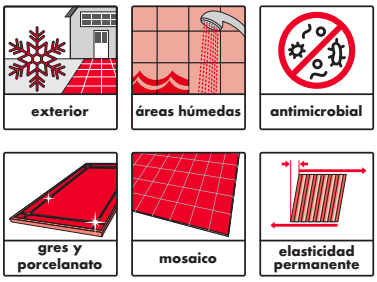


**Fragüe Silicona Flexible**

## **Bekron** Flex Fragüe BS25 NUEVO

- Colores intensos de alta calidad
- Óptima para juntas sanitarias
- Alta resistencia a los hongos - MicroProtect
- No pierde volumen
- Fácil de aplicar
- Cargas de 1 - 5 mm.

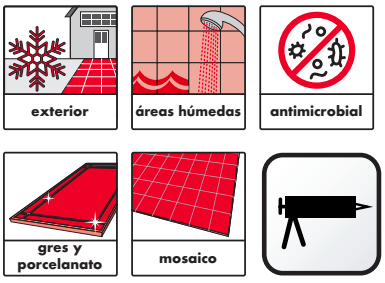

# LAS TERMINACIONES PERFECTAS

**Con la nueva tecnología SILICA ACTIVE, Bekron Flex Fragüe ahora se vuelve perfecto.**

SILICA ACTIVE TECHNOLOGY

Los micro-silicatos superfinos mejoran la composición del fragüe, haciéndolo especialmente estable y resistente.

La tecnología SILICA ACTIVE crea una microestructura hexagonal mejorada en el cemento matriz que le da al fragüe una mayor densidad. Tal densidad resulta en una mayor compresión y fuerza flexible.

**Tiempo de curado optimizado perfecto para gres**

**Duradero - Aumentando resistencia a grietas y rayados**

**Óptima estabilidad del color y superficies homogéneas**

# SON DE BEKRON

MicroProtect FORMULA

**La fórmula especial de MicroProtect garantiza una resistencia duradera a hongos, moho, suciedad y humedad.**

Mantiene limpios los cerámicos y las juntas; Disminuye el riesgo de alergia e infecciones.

Use fragües y siliconas Bekron con la fórmula MicroProtect y disfrute los privilegios de juntas limpias y seguras.

Otros fragües

Fragües y Siliconas Bekron con MicroProtect

# Adhesivo Revestimiento para Piso

Nueva línea de adhesivos especiales para revestimientos flexibles tales como alfombras, textiles, PVC, goma y parquet.

La experiencia y la tecnología de Bekron, con el respaldo global de Henkel, garantizan una línea de calidad probada con los niveles tecnológicos más avanzados.

# Adhesivos Revestimiento para Piso

Para alfombras, textiles, PVC, Parquet y vinílicos

## **Bekron** Flex 125 PVC

NUEVO

- Para revestimientos PVC, goma y textil
- Resistencia inmediata
- Adhesivo de contacto
- Adecuado para pisos calefaccionados
- Fragüado en 24 horas
- Rendimiento 3 - 4 m²/L

## **Bekron** Alfombras

NUEVO

- Para revestimientos textiles
- Excelente adherencia final
- Libre de solventes
- Adecuado para pisos calefaccionados
- Fragüado en 24 horas
- Rendimiento 350 - 450 gr/m².




## **Bekron** Vinílico

NUEVO

- Para revestimientos de PVC
- Excelente adherencia final
- Libre de solventes
- Adecuado para pisos calefaccionados
- Fragüado en 24 horas
- Rendimiento 350 - 450 gr/m².




## **Bekron** Parquet

NUEVO

- Para revestimientos parquet
- Alta adherencia inicial
- Base de solventes
- Adecuado para pisos calefaccionados
- Fragüado en 24 horas
- Rendimiento 1 - 1,2 kg/m².



BEKRON®

## Sustentabilidad
## Parte de nuestro código genético

En todas las divisiones del negocio, la sustentabilidad es un tema clave en Henkel que guía nuestros pensamientos y acciones; y esto incluye, desde luego, a Bekron/Bemezcla. Esta ha sido nuestra fuerza impulsora por varios años. En 1997, Henkel fue una de las empresas fundadoras de la GEV *(Gemeinschaft für Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe)* (Asociación para el Control de Emisión en productos para la Instalación de Pisos).

Esta asociación estableció los cimientos para la clasificación de los productos de bajas emisiones en la tecnología de pisos.

Henkel

Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

**Asistencia Técnica:**
**Fono: 56 2 2540 3000**
**Email: infono@bekron.cl**

**www.bekron.cl**

Calidad para Profesionales